


# REIFLEXA

Winkel - Kompensatoren Typ 0265  
(n. VG 95 964 T.3)

Typ  
**0265**

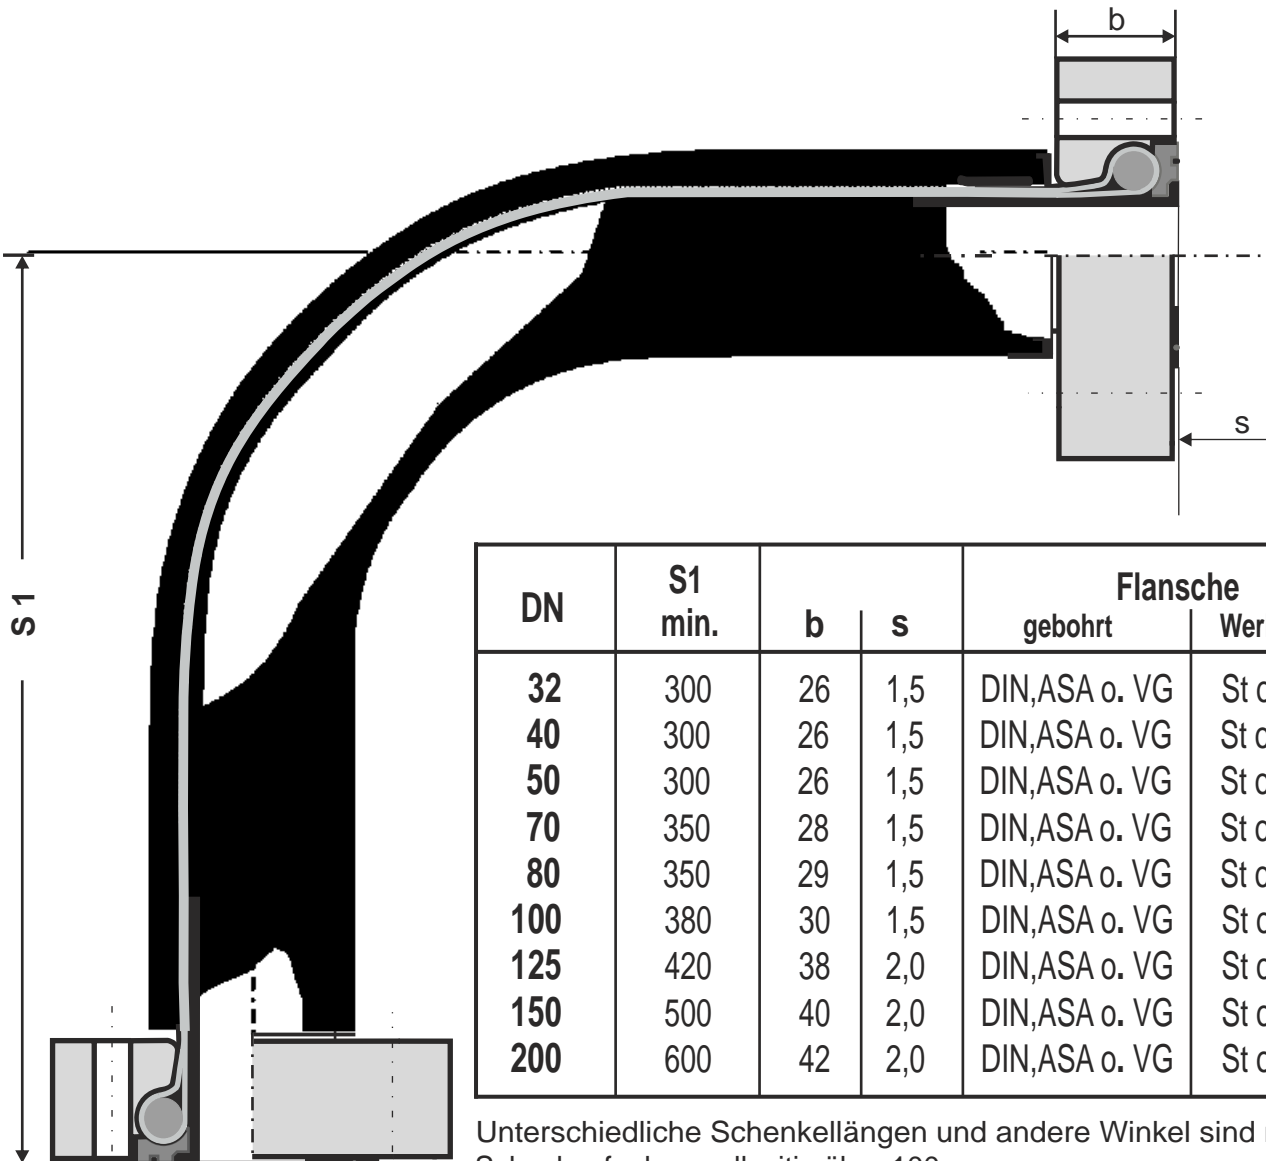

DN	S1 min.	b	s	Flansche	
				gebohrt	Werkstoff
32	300	26	1,5	DIN,ASA o. VG	St or BM
40	300	26	1,5	DIN,ASA o. VG	St or BM
50	300	26	1,5	DIN,ASA o. VG	St or BM
70	350	28	1,5	DIN,ASA o. VG	St or BM
80	350	29	1,5	DIN,ASA o. VG	St or BM
100	380	30	1,5	DIN,ASA o. VG	St or BM
125	420	38	2,0	DIN,ASA o. VG	St or BM
150	500	40	2,0	DIN,ASA o. VG	St or BM
200	600	42	2,0	DIN,ASA o. VG	St or BM

Unterschiedliche Schenkellängen und andere Winkel sind möglich  
Schockaufnahme: allseitig über 100 mm

- Innengummi:** NBR - geeignet zum Durchleiten von Frisch-, Kühl-, See- und Heißwasser bis 90° C sowie allen gebräuchlichen Treibstoffen, Schmiermitteln und Benzin-Benzolgemischen 50 : 50.
- Aussengummi:** CR - öl-, alterungs- und witterungsbeständig sowie besonders flammwidrig.
- Einlagen:** Chemiefaser, hochreißfest und verrottungsbeständig
- Dichtleiste:** Werkstoff St. oder BM
- O-Ring:** NBR, 70° Shore ± 5° ,
- Kern-Stützring:** Werkstoff 1.4301
- Nennndruck:** 50 bar
- Prüfdruck:** 75 bar
- Platzdruck:** über 150 bar
- Unterdruck:** über 8 m WS

Stand: 3/99

**REIFLEXA**  
Peter Reischl GmbH

22096 Hamburg  
Postbox 74 0628  
www.reiflexa.de

Telefon: ++49 040 712 20 46  
Telefax: ++49 040 713 61 99  
e-mail : info@reiflexa.de