



# REIFLEXA

## Flammschutzhülle

### Typ F 3000


### REIFLEXA Flammschutzhülle F 3000

Auf Grund Ihrer geteilten Form können die Flammschutzhüllen nachträglich montiert und wieder geöffnet werden.

Die Abmessungen wurden so gewählt, das auch die Gegenflansche vollkommen abgedeckt sind. Der zulässige Bewegungsbereich wird nicht eingeschränkt.


Die Flammschutzhülle besteht aus mehreren Lagen asbestfreiem Gewebe mit Silicon-Aluminiumbeschichtung.

Sie schützt den Kompensator zuverlässig gegen Strahlungshitze bis etwa 800° C 30 Minuten lang.

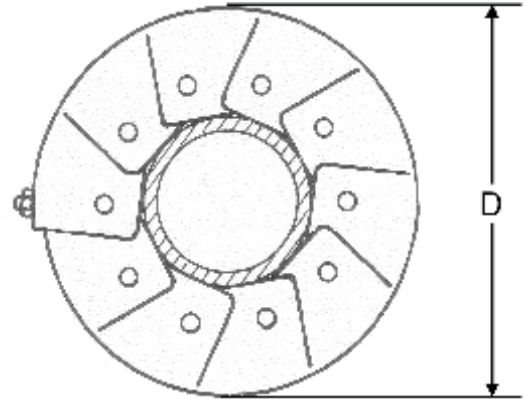

#### Typ F 3000 mit DIN Flanschen

Nennweite DN	D mm	L mm
<b>25</b>	130	250
<b>32</b>	155	255
<b>40</b>	165	260
<b>50</b>	180	265
<b>65</b>	200	265
<b>80</b>	215	275
<b>100</b>	235	280
<b>125</b>	265	285
<b>150</b>	300	295
<b>200</b>	355	305
<b>250</b>	420	335
<b>300</b>	475	355

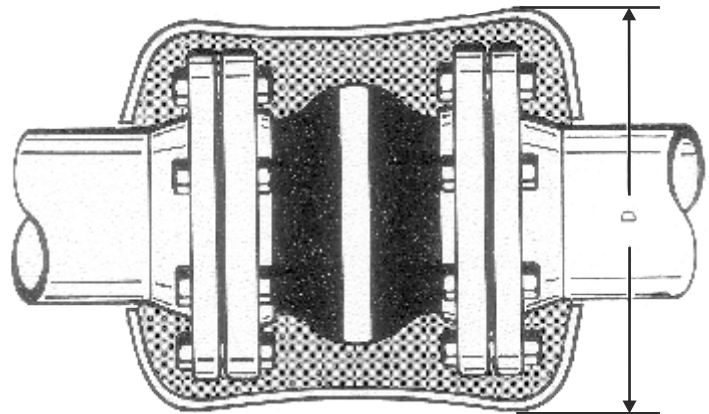

#### Typ F 3000 mit VG Flanschen

Nennweite DN	D mm	L mm
<b>32</b>	155	255
<b>40</b>	165	260
<b>50</b>	180	265
<b>65/70</b>	200	265
<b>80</b>	215	275
<b>100</b>	235	280
<b>125</b>	265	285
<b>150</b>	300	295
<b>200</b>	355	305

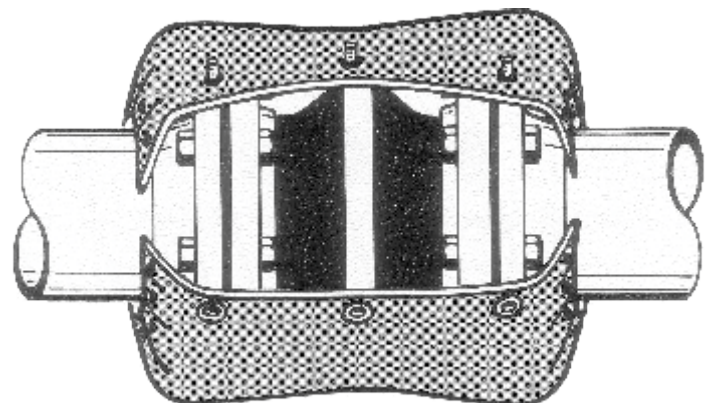


Bild zeigt den geöffneten Zustand