




REIFLEXA

Gummi-Kompensator

Typ
2

REIFLEXA-Gummikompensatoren Typ 2 mit beiderseits vollausgebildeten Gummiflanschen und hinterliegenden Stahlflanschen in extrem robuster Ausführung. Durch die strömungstechnisch günstige Welle sind diese Kompensatoren sowohl horizontal als auch vertikal einsetzbar! Aufbau aus den bewährten Kunstkautschukmischungen (siehe Seite 2) mit hochwertigen Nyloncordeinlagen als Druckträger. Die untenstehende Tabelle zeigt Standardabmessungen.

Höhere Druckstufen, andere Flanschausführungen mit oder ohne Oberflächenvergütung sowie Sonderausführungen bezüglich der Baulänge sind lieferbar.

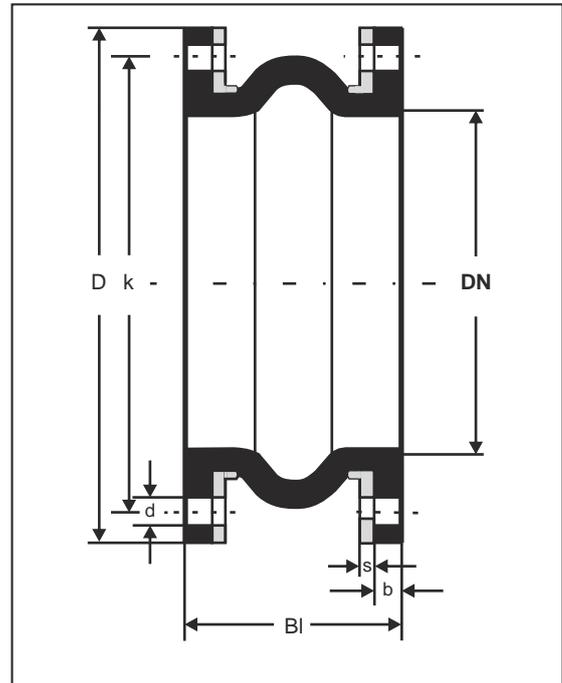

DN	BL mm	DN bar	Bewegungsaufnahme			wirksame Balgfläche cm ²	Flanschdicken		Gewicht ca. kg
			lateral mm	axial mm	angular Grad		b mm	s mm	
175	180	10	-30/+20	± 20	17	295	12	15	14
200	180	10	-30/+20	± 20	15	372	14	15	17
250	180	10	-30/+20	± 20	13	556	16	15	21
300	300/185	10	-30/+20	± 20	11	789	18	15	26
350	300/225	10	-30/+20	± 20	9	1053	20	15	30
400	300/225	10	-30/+20	± 20	7	1390	22	15	34
450	300/250	10	-30/+20	± 20	6	1755	24	15	37
500	300/250/225	10	-30/+20	± 20	5	2147	26	15	40
600	300/250/225	10	-30/+20	± 20	4	3031	28	15	56
700	250/300	10	-30/+20	± 20	3,5	4108	28	15	71
800	250/300	10	-30/+20	± 20	3,2	5327	28	15	85
900	250/300	10	-30/+20	± 20	3,0	6681	30	15	96
1000	250/300	10	-30/+20	± 20	2,8	8194	30	15	118
1100	250/300	10	-30/+20	± 20	2,7	9866	30	15	136
1200	250/300	6	-30/+20	± 20	2,6	11714	30	15	154
1300	250/300	6	-30/+20	± 20	2,4	13718	30	15	176
1400	250/300	6	-30/+20	± 20	2,2	15851	30	15	201
1500	250/300	6	-30/+20	± 20	2,0	18162	30	15	238
1600	250/300	6	-30/+20	± 20	1,9	20654	30	15	274
1800	250/300	4	-30/+20	± 20	1,8	26077	30	15	306
2000	250/300	4	-30/+20	± 20	1,7	32106	30	15	343
2200	250/300	4	-30/+20	± 20	1,5	38742	30	15	380
2400	250/300	4	-30/+20	± 20	1,3	46094	30	15	420

DN 2500 - 3600 und höhere Betriebsdrücke auf Anfrage.

*mit Stahlhinterlegeflanschen

Reduzier-, Rechteck- oder mehrwellige Kompensatoren bitte anfragen.

REIFLEXA
Peter Reischl GmbH

22096 Hamburg
Postbox 74 0628
www.reiflexa.de

Telefon: ++49 040 712 20 46
Telefax: ++49 040 713 61 99
e-mail : info@reiflexa.de